


Oszczędny druk z nową jakością i szybkością

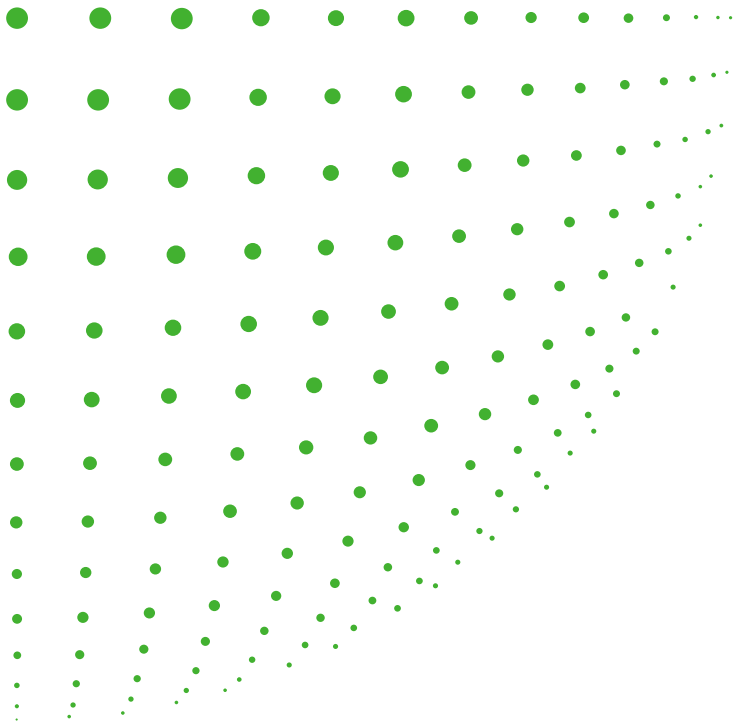

# Wysoka jakość w przystępnej cenie do zastosowań średnioobciążonych

Dzięki Priort™DX 4545 stworzysz jeszcze bardziej zaawansowane prace. Podłączenie do sieci pozwala na łatwe kontrolowanie kosztów druku. Unikatowe systemy matryc, farb, podawania farby pozwalają na pełną kontrolę jakości. Sprawdź w jaki sposób DX 4545 łączy wysoką opłacalność druku z zaawansowanymi funkcjami oraz jakością druku.

- Wysoka wydajność.
- Opcjonalny kontroler druku.
- Rozliczanie kosztów druku.
- Nowe kolory farb.
- Zwiększony zakres języków panelu operatorskiego.



## Wysoka funkcjonalność



### USIECIOWIENIE

Usprawnij swoją pracę dzięki podłączeniu Priorta do swojej sieci LAN. DX 4545 ma możliwość druku poprzez intuicyjny sterownik RPCS™. Dzięki usieciowieniu masz możliwość kontroli urządzenia poprzez oprogramowanie Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor and DeskTopBinder. Monitoruj zadania drukowania zarówno w powielaczu jak i innych urządzeniach drukujących w sieci.



### KONTROLUJ KOSZTY

Monitoruj koszty druku. W DX 4545 istnieje możliwość uruchomienia funkcji @Remote do zarządzania i optymalizacji kosztów. Dzięki temu oprogramowaniu masz możliwość monitorowania wszystkich urządzeń drukujących wpiętych do sieci. @Remote na bieżąco monitoruje Twoje urządzenie tak aby zapewnić Ci ciągłość pracy i wyeliminować ewentualne przestoje.



### OSZCZĘDZAJ SWÓJ CZAS

Na pytania o prędkość, ciągłość prac i niezawodność odpowiedzią jest nowy Priort™ DX 4545. Prędkość do 120 stron na minutę pozwoli Ci na wykonanie prac w przysłowiowym „mgnieniu oka”. Unikatowy „Retry Paper Feed” zapewnia stosowanie szerokiej gamy papierów. Ładowanie papieru oraz wymiana bębnow jest łatwa jak nigdy dotąd, dzięki temu DX 4545 jest zawsze gotowy do pracy.



## WYSOKA WYDAJNOŚĆ

- Maksymalne obciążenie druku do 600,000 wydruków na miesiąc.
- Maksymalny format papieru A3, możliwość druku na kopertach oraz innych niestandardowych nośnikach papieru.
- Nowe wydajne matryce HQ pozwalają na wykonanie do 4,000 wydruków z jednej matrycy.
- Doskonale wyrównywanie papieru dzięki specjalnym łąpkom wyrównującym na tacy odbiorczej urządzenia DX 4545.

## DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU.

Dzięki opatentowanemu przez Ricoh's systemowi matryc HQ (High Quality) oraz specjalnie opracowanym farbom HQ, Priort™ osiąga bezkonkurencyjną jakość. Odzworowanie półtonów i pełnych apli to znaki rozpoznawcze DX 4545. Powielacz jest wyposażony w nowy system kontroli jakości obrazu „Fine Mode” pozwala na uzyskanie rozdzielczości 400 x 600 DPI, natomiast skaner pracuje z rozdzielczością 600 x 600 DPI.



## MYŚLIMY EKOLOGICZNIE, A TY?

Proces druku w Powielaczach Cyfrowych nie potrzebuje ciepła do utrwalania obrazu, dzięki temu wykorzystuje znacznie mniej energii elektrycznej niż inne typy urządzeń drukujących. W związku z tym Twoje rachunki za energię elektryczną są znacznie niższe, a dodatkowo chronisz środowisko naturalne. Ponieważ DX 4545 jest cichy i nie emituje ciepła możesz go postawić blisko swojego biurka.

## NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Drukowanie z DX 4545 jest korzystne finansowo, ponieważ:

- Im więcej odbitek zrobisz z jednego oryginału, tym niższy będzie koszt wydruku.
- Funkcja automatycznego wyłączenia powoduje zmniejszenie zużycia energii.
- Dzięki systemowi HQ powielacz cyfrowy zużywa o 20% mniej farby od tradycyjnych powielaczy.



## PODSTAWOWA

Rodzaj:	Cyfrowy
Proces druku:	W pełni automatyczny, jednobębnowy system druku.
Oryginały:	Arkuszy
Rozmiar oryginałów:	Szyba ekspozycyjna: Maksimum: 300 x 432 mm Automatyczny podajnik oryginałów: Minimum: 148 x 210 mm Maksimum: 297 x 864 mm
Rozmiar papieru:	Minimum: 70 x 148 mm Maksimum: 325 x 447 mm
Gramatura papieru:	47,1 - 209,3 g/m <sup>2</sup>
Pole zadruku	Bęben A3: 290 mm x 410 mm Bęben A4: 290 mm x 200 mm
Prędkość druku:	60 - 120 arkuszy na minutę
Czas uzyskania pierwszego wydruku:	Mniej niż 24 sekundy (A4)
Rozdzielczość:	Matryca: 400 x 600 DPI Skanowanie: 600 x 600 DPI
Rodzaje oryginałów:	Tekst, fotografia, tekst/fotografia automatyczny wybór, ołówki (kontrola odcieni szarości dostępna jest oddzielnie)
Pozycjonowanie obrazu:	Pionowo: ± 15 mm Poziomo: ± 10 mm
Minimalne przesunięcie:	0,5 mm
Współczynnik reprodukcji:	100%, 4 stopnie pomniejszenia i 3 stopnie powiększenia
Zoom:	50 - 200% (w stopniu co 1%)
Druk kolorowy:	Po zastosowaniu bębnow kolorowych
Pojemność tac podającej/ odbiorczej:	1,000 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Zasilanie:	220-240V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Maksimum: Tworzenie matrycy: 245 W Drukowanie: 250 W (przy 120 arkuszach na minutę)
Tryb oszczędzania energii:	9 W
Wymiary (Sz. x G. x W.):	Z pokrywą oryginałów: 1.370 x 705 x 1.035 mm Z Automatycznym Podajnikiem Dokumentów: 1.370 x 705 x 1.135 mm
Waga:	Urządzenie: 87 kg z Automatycznym Podajnikiem Dokumentów: 97 kg

## DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna korekcja tła, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, auto obrót, usuwanie marginesów, pominięcie podawania, tryb ekonomiczny (oszczędność farby), tryb poufny, tryb Tinty, tryb SP, łączenie dwóch oryginałów, tryb powtórzenia (jeden egzemplarz), tryb oszczędzania energii, kody użytkownika, kolory dodatkowe dzięki możliwości zastosowania opcjonalnych bębnow kolorowych.

## OPCJE

Sieciowy kontroler druku Printer Unit Type 4545  
Professional software solutions  
Podajnik oryginałów o pojemności 50 oryginałów.  
Separator taśmowy  
Pokrywa oryginałów  
Kolorowy bęben A3  
Czarno- biały bęben A4  
Szafka pod urządzenie

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Matryca Priort™ type HQ40L  
Czarna farba Priort™ type HQ40 (600 ml)  
Kolorowa farba Priort™ type VI (600 ml): czerwona, niebieska, brązowa, zielona, granatowy, fioletowy, szary, żółty, niebieski z odcieniem zielonego, kasztanowy, pomarańczowy, reflex blue, ciemnożółto-zielony, burgund, fioletowy Farby CM (kolory przygotowywane na życzenie klienta z wzornika Pantone™, 500 ml)  
Taśma do separatora wydruków

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz dostępność modeli, opcji i oprogramowania, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh.

# RICOH

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)

Certyfi kat ISO9001: 2000 Certyfi kat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli.  
Specyfika i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.  
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.



Po więcej informacji prosimy o kontakt z

