

Szybkie, kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne A4

IM C530FB
IM C530F

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Skaner ☑ Faks



Przygotuj firmę na przyszłość

Chcesz, aby Twój zespół pracował szybciej, nie narażając przy tym poziomu jakości? Nie musisz opracowywać kolejnego szkolenia dotyczącego „zarządzania czasem”. Obecnie istnieje bardziej inteligentny sposób zwiększania wydajności. IM C530FB i IM C530F to bardzo szybkie wielofunkcyjne urządzenia o niewielkich wymiarach, które doskonale się sprawdzają w realizacji wysokich nakładów prac. Członkowie Twojego zespołu będą mogli wreszcie skoncentrować się na zadaniach ważnych dla Twojej firmy, zamiast tracić czas na drukowanie 87-stronicowego raportu z nadzieją na uniknięcie zacięć papieru...

Nasze nowe kolorowe urządzenia A4 powstały specjalnie po to, aby skutecznie zwiększyć wydajność Twojego zespołu. Urządzenia IM C530FB (model podstawowy) oraz IM C530F (model z finiszerm) pozwalają zoptymalizować obieg cyfrowych dokumentów za pomocą aplikacji oraz rozwiązań w chmurze. Dzięki nim wszystkie Twoje procesy będą przebiegać płynniej, bez długich i kosztownych przestołów.

- Szybsza praca: Drukuj do 53 stron na minutę, skróć czasy oczekiwania oraz zwiększ wydajność.
- Optymalizacja obiegu dokumentów cyfrowych: udostępniaj i korzystaj z informacji, dzięki połączeniu urządzenia wielofunkcyjnego z usługami w chmurze.
- Rozbudowa systemu we własnym tempie: personalizuj ustawienia oraz dodawaj nowe funkcje do urządzenia przy użyciu nowego panelu operacyjnego z 7-calowym ekranem dotykowym.
- Oszczędność miejsca: urządzenia IM C530FB i IM C530F zajmują mało miejsca dzięki niewielkim rozmiarom, pozostawiając więcej wolnej przestrzeni do wykorzystania.
- Bezproblemowe drukowanie dokumentów: drukuj do 3250 arkuszy bez żadnych przestołów i usprawnij zadania drukowania.
- Oszczędność czasu: urządzenie IM C530F jest wyposażone w finiszerm wewnętrzny, za pomocą którego można automatycznie zszywać i sortować dokumenty.
- Intuicyjna i szybka obsługa: w wielu urządzeniach w naszej ofercie zastosowaliśmy ten sam interfejs użytkownika, który wyróżnia się łatwością obsługi. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym urządzenia.

Inteligentne urządzenia wielofunkcyjne IM C530FB i IM C530F pozwalają zoptymalizować cyfrowy obieg dokumentów za pomocą aplikacji oraz współpracy z usługami chmurze, umożliwiając płynny przebieg procesów w twojej firmie. Zyskaj błyskawiczny dostęp do dokumentów za pomocą smartfonu lub innego dowolnego urządzenia.

Optymalizuj obieg dokumentów i pracuj wydajniej

Szybki kolorowy druk w formacie A4

Urządzenia IM C530FB i IM C530F umożliwiają wydajną pracę z prędkością do 53 stron na minutę. Modele te można wyposażyć w kasetę o dużej pojemności, dzięki czemu mogą one pracować bardzo długo bez koniecznych przestojów. Dodatkowo IM C530F jest wyposażony w wewnętrzny finiszier. W wielu urządzeniach w naszej ofercie stosujemy ten sam interfejs użytkownika, więc po nauczeniu się obsługi jednego urządzenia, można bez problemu obsługiwać pozostałe.



Technologia gotowa na przyszłe wyzwania w Twojej firmie

Dzięki Always Current Technology natychmiast otrzymujesz najnowsze aktualizacje i funkcjonalności, a Twoje urządzenie będzie na bieżąco radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Nie będziesz się musiał martwić, aby ręcznie je aktualizować. IM C530FB i IM C530F umożliwiają bezpośrednie pobieranie i instalowanie nowych funkcji, aplikacji oraz aktualizacji oprogramowania. Zyskaj bezpieczeństwo, że Twoje urządzenie sprosta oczekiwaniom Twojego środowiska pracy teraz i w przyszłości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Koncentruj się na ważniejszych zadaniach aby zapewnić przyszły rozwój Twojej firmy.




Sprawna komunikacja dzięki w pełni cyfrowemu obiegowi dokumentów

Współczesne dynamiczne miejsce pracy wymaga utrzymywania stałej łączności i jak najszybszego zaspokajania oczekiwań klienta.

IM C530FB i IM C530F zapewniają przewagę w obecnej erze cyfryzacji, oddając do dyspozycji użytkownika łatwe w obsłudze aplikacje łączące urządzenie z usługami w chmurze. Ponadto dzięki funkcji wydruku bezpiecznego w ramach pakietu Streamline NX w urządzeniach IM C530FB i IM C530F mamy pewność że wydruk zostanie odebrany przez jego właściciela. Pozwala to na pełną kontrolę nad użytkownikami uzyskującymi dostęp do dokumentów, niezależnie od tego, czy są to członkowie Twojego zespołu czy klienci.

Konfiguracja produktu

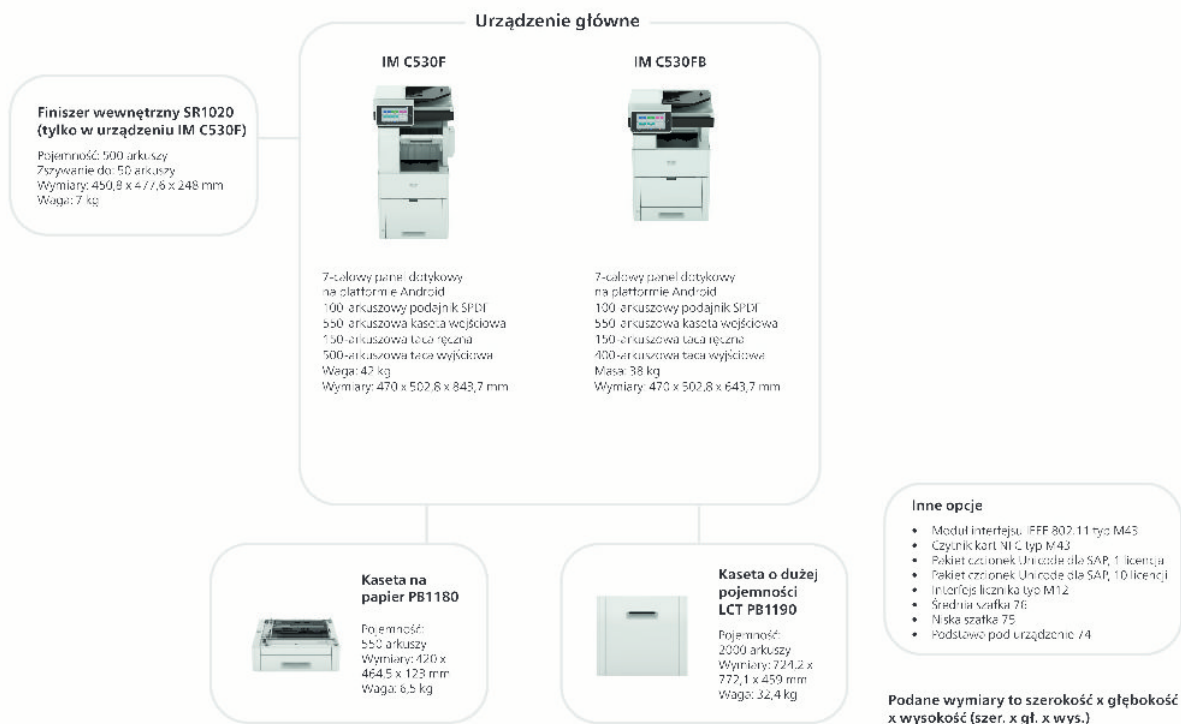

IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

| | IM C530FB | IM C530F |
|---|--|-------------------------|
| OGÓLNE | | |
| Konfiguracja | Urządzenie nabiurkowe | |
| Proces drukowania | Suchy - dwuskładnikowy druk elektrofotograficzny | |
| Wywoływanie | Wywoływanie niemagnetyczne, jednoskładnikowe | |
| Technologia druku | Elektrofotograficzny system drukowania z wiązką laserową | |
| Czas nagrzewania | 39 sekund | |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono | 4 sekundy | |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor | 4,2 sekundy | |
| Prędkość wydruku ciągłego | 53 str.na min. | |
| Pamięć: standardowo | 2 GB | |
| Pamięć: maksymalnie | 2 GB | |
| Wbudowany dysk: standardowo | eMMC: 32 GB | |
| Pojemność SPDF | arkuszy | |
| Cyki duty | 150 000 | |
| Drukowanie dwustronne | Tak | |
| Waga | 38 kg | 42 kg |
| Wymiary (szer. x gl. x wys.) | 470 x 502,8 x 643,7 mm | 470 x 502,8 x 843,7 mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| KOPIARKA | | |
| Czas wykonania pierwszej kopii | Mono: | |
| Kopowanie wielokrotne | Do 999 kopii | |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 1200 x 1,200 DPI | |
| Ustawianie trybu kolorowego | Domyślnie: Tryb mono Automatyczny wybór koloru (ACS) Pełnokolorowe Czarno-biały Jeden kolor: | |
| Współczynnik reprodukcji | 400%, 200%, 155%, 141%, 129%, 122%, 121%, 115%, 100%, 93%, 85%, 82%, 78%, 75%, 73%, 71%, 65%, 50%, 25% | |
| Maksymalny rozmiar oryginału | Książka: A3, DLT, A4 Podajnik ADF: A3, DLT, A4 | |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% | |
| Wybór papieru | Pierwsza kaseta Druga kaseta Trzecia kaseta (podwójna kaseta na papier) Czwarta kaseta (podwójna kaseta na papier) Taca ręczna LCT | |
| DRUKARKA | | |
| Procesor | ARM CortexA53 - Dual core 1,2 GHz | |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) | |
| Rozdzielczość wydruku (max) | 1 200 x 1 200 dpi | |
| Rozdzielczość drukowania | PCL5c: 300 dpi, 600 dpi PCL6: 600 dpi, 1.200 dpi, 1,200 dpi PostScript3: 600 dpi, 1.200 dpi, 1,200 dpi | |
| Interfejs | W standardzie: Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (tylko klucz 3G), Fax), Bluetooth 4.2, Slot na kartę pamięci (1Slot/wspiera kartę pamięci SDHC), USB host (Type A:1Port/wspiera pamięć przenośną USB), Opcjonalny USB host (Type A:1Port/obsługuje klawiaturę), Opcjonalny USB host (Type Mini B:1Port/obsługuje karty NFC RW), Slot na kartę microSD do rozszerzenia pamięci ROM urządzenia, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant) Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector | |
| Środowiska Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic) Macintosh OS X v10.12 lub nowszy | |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 lub późniejszy) | |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | |
| Sieć/system operacyjny | PCL5c: Windows 7 (32/64bit), Windows 8,1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Serwer 2008 (32/64bit), Serwer 2008 (64bit), Serwer 2012/R2 (64bit), Serwer 2016, SAP R/3, SAP S/4, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX PCL6: Windows 7 (32/64bit), Serwer 2008 (32/64bit), Serwer 2008 (64bit), Windows 8,1 (32/64bit), Serwer 2012/R2 (64bit), Windows 10 (32/64bit), Serwer Windows® 2016 PostScript3/Windows 7 (32/64bit), Serwer 2008 (32/64bit), Serwer 2008 (64bit), Windows 8,1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Serwer 2012/R2 (64bit), Serwer Windows® 2016, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX | |

IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

| | IM C530FB | IM C530F |
|--|---|-----------|
| SKANER | | |
| CIS | 46 obrazów na minutę (jednostronnie)/52 obrazów na minutę (dwustronnie) | |
| Skanowanie: kol. (oryginałów) | Simplex: 46 obrazów na minutę (A4, 200dpi), Kolor (46 obrazów na minutę (A4, 200dpi)) | |
| Prędkość skanowania: SPDF | Duplex: 71 obrazów na minutę (A4, 200dpi), Kolor (52 obrazów na minutę (A4, 200dpi)) | |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi | 1 200 dpi |
| Rozdzielczość skanowania | Standardowo: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Domyślne: 200 dpi | |
| Metoda kompresji | BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości, Kolor: JPEG | |
| Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF (Kompresja wł., Kompresja wyt.), Jednostronicowy JPEG (Kompresja wł.), Jednostronicowy PDF (Kompresja wł., Kompresja wyt.), Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja wł.), Jednostronicowy PDF-A (Kompresja wł., Kompresja wyt.), Wielostronicowy TIFF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronicowy PDF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja włączona), Wielostronicowy PDF-A (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona) | |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB, Karta SD | |
| obszar skanowania: główny skan | 215,9 mm | |
| Obszar skanowania podskan | SPDF (405,6 mm), Książka | |
| Sieciowy TWAIN | System operacyjny: Server2008(32bit)/7(32bit)/8.1(32bit)/10(32bit), Server2008(64bit)/7(64bit)/8.1(64bit)/10(64bit)/ Server2008R2(64bit)/Server2012(64bit)/Server2012R2(64bit)/Server2016(64bit)/Server2019(64bit) Rozdzielczość: Mono (Książka, Podajnik ARDF) Kolor (Książka, Podajnik ARDF) Tryb skanowania: Standardowy/Zdjęcie/OCR/Archiwizowanie Dostosowanie obrazu: Jasność/kontrast/Próg/Korekcja gamma/Wzór używania półtonów Zatwierdzenie podpisem: Data/Numer strony/Tekst | |
| Tryb skanowania (mono) | Tekst Mono/wiersz Grafika, Tekst mono/Zdjęcie, Zdjęcie mono, Odcienie szarości mono | |
| Tryb skanowania (kolor) | Tekst pełnokolorowy/Zdjęcie, Pełnokolorowe błyszczące zdjęcie, Automatem wybór koloru | |
| Nasylenie obrazu | Automatem/Manualny: Tak (9-stopniowa regulacja) | |
| Tryb SADF/pakietowy | Tak | |
| Metoda wyszukiwania adresu e-mail na dysku twardym | Nazwa, adres e-mail | |
| FAKS | | |
| Sieć | PSTN, PBX | |
| Prędkość transmisji | G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, wyt., transmisja z pamięci) | |
| Prędkość modemu: maksymalnie | kbs | |
| Rozdzielczość: standardowo | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi | |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR | |
| Prędkość skanowania: maks. | 46 str./min. | |
| Pamięć strony | Standardowo: 9,7 MB | |
| Wielkość pamięci SAF | Standardowo: 4 MB (ok. 320 stron) | |
| Kod SID (kod identyfikacyjny nadawcy) | Tak | |
| Programowanie przez OMR | Nie | |
| Specyfikacja telefonu | Słuchawka/telefon Głośnik kontrolny Nadawanie natychmiastowe Nadawanie tonowe Pauza Wybieranie impulsowe/tonowe Wybór trybu odbioru Czas opóźnienia automatycznej odpowiedzi Wykrywanie sygnału zajętości | |

IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

| | IM C530FB | IM C530F |
|--|---|---------------------------|
| OBSŁUGIWANY PAPIER | | |
| Zalecany rozmiar papieru | Standardowa kaseta na papier (A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Kop. DL), Opcjonalna kaseta na papier (A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, C5, Koperty), LCT (A4), Taca ręczna (A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Kop. DL, Niestandardowy rozmiar papieru) | |
| Pojemność wejściowa: standardowo kasety | 550 arkuszy | |
| Pojemność wejściowa: taca ręczna (standardowo) | 150 arkuszy | |
| Pojemność wejściowa: opcja | Szafka na papier: 550 stron Kaseta LCT: 2 000 stron | |
| Pojemność wejściowa: maksymalnie | 3 250 arkuszy | |
| Pojemność wyjściowa: standardowo | 400 arkuszy | 500 arkuszy |
| Gramatura papieru 60 - 220 g/m ² | 60 - 220 g/m ² | - |
| Gramatura papieru Opcjonalna(-e) kaseta(-y) na papier: | 60-176 g/m ² | 60 - 220 g/m ² |
| Gramatura papieru Opcjonalna taca (LCT): | 60 - 220 g/m ² | 60-176 g/m ² |
| Gramatura papieru Taca ręczna: | 60 - 176 g/m ² | 60 - 220 g/m ² |
| Gramatura papieru Drukowanie dwustronne: | | 60 - 176 g/m ² |
| Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny 1-3, Papier firmowy, Koperty, Papier powlekany, Papier średnio gruby, Papier gruby 1, Papier gruby 2 | |
| Autoryzacja | | |
| Autoryzacja Windows | Tak, Kerberos (Tak) | |
| Autoryzacja LDAP | Tak, Kerberos (Tak) | |
| Funkcje zabezpieczające | | |
| Szyfrowanie: | Szyfrowanie hasła uwierzytelniającego, Komunikacja SSL, SMTP przez SSL/TLS, Protokół TLS, Beprzewodowa sieć Lan(WEP), Beprzewodowa sieć Lan(WPA), Beprzewodowa sieć Lan(11i) | |
| Inne: | Protokół sieciowy w/wył, Filtrowanie adresów IP (kontrola dostępu), Typ maskowania do kopiowania/zabezpieczenia danych przed kopiowaniem , Opcjonalny moduł ochrony danych przed kopiowaniem | |
| EKOLOGIA | | |
| Zużycie energii: maks. | 1 650 W | |
| Zużycie energii podczas pracy: mono | 578 W | |
| Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe | 633 W | |
| Zużycie energii: w trybie gotowości | 99,8 W | |
| Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,75 W | |
| Współczynnik TEC (kWh)* | 0,73 | |
| Dźwięk/Hałas | Poziom mocy akustycznej: Tryb czuwania/oszczędzanie energii (30 dB/30,4 dB), Drukowanie (dB), Kopiowanie (Nominal value) Poziom ciśnienia akustycznego: Tryb czuwania/oszczędzanie energii (dB), Drukowanie (dB) | |
| Przepisy bezpieczeństwa | Norma środowiskowa: BAM, Canada Ecologo® | |
| Oceny użytkowania i trwałości | APV: maks.: wydruków Funkcjonowanie: 120 000 wydruków Szacowana żywotność: 5 lat lub 600 000 wyj. | |
| * Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0. | | |
| OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA | | |
| 4 x kaseta na 550 arkuszy | Rozmiar papieru: (A4, A5, B5), Gramatura papieru: (60-220 g/m ²) | |
| 2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności | Rozmiar papieru: (A4, LT), Gramatura papieru: (60-176 g/m ²) | |
| INNE OPCJE | | |
| Podstawa pod urządzenie, IEEE 802.11 a/g/n, Czytnik kart NFC, Blokada kaset na papier | | |

IM C530F/IM C530FB

Ogólna specyfikacja

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| | IM C530FB | IM C530F |
|---|-----------|--|
| Kartridż startowy | | Czarny: 7 500 wydruków Cyan: 4 500 wydruków Magenta: 4 500 wydruków Żółty: 4 500 wydruków |
| Toner (czarny) | | 20 500 wydruków |
| Toner (cyan/magenta/żółty) | | 18 000 wydruków |
| Światłoczuły moduł wywoływania | | Czarny 60 000 arkusze Cyan/magenta/żółty 60 000 arkusze |
| Moduł utrwalania | | arkusze |
| Pojemnik na zużyty toner | | arkusze |
| Wydajność materiałów mierzona na podstawie 3płj przy 5% pokryciu na formacie A4 | | |

Bluetooth



WiFi CERTIFIED



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020. Źródło światła w tym produkcie nie jest przeznaczone do zastosowań innych niż druk obrazów.

Ricoh Polska Sp. Zo. o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland



(22) 256 15 55



www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości i/lub części ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.