

Drukarka A3 monochromatyczna

SP 8400DN

✓ Drukarka

RICOH
imagine. change.



SP 8400DN

60 Mono
str./min

Szybka i niezawodna drukarka A3 mono

SP 8400DN firmy Ricoh to szybka i niezawodna drukarka A3 mono, która zwiększy przepływ dokumentów w Twoim biurze. Model ten posiada wiele opcji obróbki końcowej, drukuje z prędkością 60 str./min., a pierwszy wydruk otrzymasz już w 2,2 sekundy. Dzięki 10,1 calowemu panelowi dotykowemu na platformie Android drukarka jest prosta w obsłudze, co sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wykonasz szybko i bez wysiłku.


- Prędkość drukowania 60 str./min.
- Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu, 10,1 calowemu panelowi dotykowemu
- Wydajny kontroler umożliwia wydruk nawet najbardziej złożonych zadań
- Kompaktowa budowa z wieloma opcjami obróbki końcowej
- Przyjazna dla środowiska, z najniższym TCO w swojej klasie



Idealne rozwiązanie do pracy w biurze

Szybka, wydajna i niezawodna

Urządzenie SP 8400DN drukuje z prędkością 60 str./min., a pierwszy wydruk otrzymasz już 2,2 sekundy. Model ten jest idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych środowisk biurowych, gdzie liczy się jakość i szybkość wyprodukowanych dokumentów.

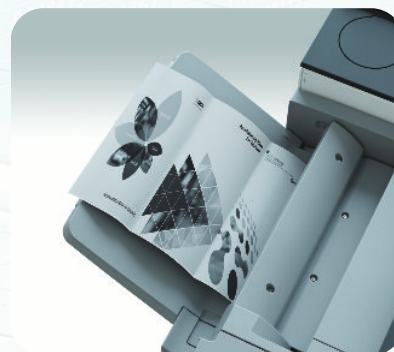

Prosta obsługa

Panel dotykowy zaprojektowano tak, aby zwiększyć przepływ dokumentów, a to wszystko dzięki aplikacjom, które rozszerzają funkcjonalność drukarki i przetwarzają nawet najbardziej złożone zadania. Dodatkowo masz dostęp do plików zapisanych w chmurze, które bez problemu możesz przeglądać i drukować.



Wysoka wydajność i wpływ na środowisko

Drukarka posiada wiele funkcji przyjaznych dla środowiska, dzięki którym zmniejszysz koszty, ale nie wydajność. Niskie zużycie energii, spełnienie surowych kryteriów środowiskowych oraz niska ogólna wartość TEC, pomogą zmniejszyć koszty i negatywny wpływ na środowisko.



Więcej możliwości - lepsze rezultaty

Model SP 8400DN posiada kasety o pojemności 1200 arkuszy z możliwością powiększenia do 4700 arkuszy. Obsługuje nośniki o gramaturze do 300 g/m². Posiada wiele opcji obróbki końcowej, zszywanie bezzszywkowe oraz wewnętrzny zespół składania, który nie wpływa na rozmiar i wygląd urządzenia.



SP 8400DN

Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Technologia:	Laserowa
Czas nagrzewania:	poniżej 21 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	poniżej 2,2 sekund
Prędkość drukowania:	A4: 60 str./min.
Procesor:	1,46 GHz
Pamięć:	Standardowo: 2 GB
Dysk twardy (opcja):	320 GB (Szyfrowanie/Moduł bezpiecznego nadpisania danych)
Cykl duty:	300 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	587 x 653 x 720 mm
Waga:	Model podstawowy: 57 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

RAM:	Standardowo: 2 GB Maksymalnie: 2 GB
Dysk twardy:	Maksymalnie: 320 GB (opcja)
Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, Emulacja PostScript® 3™, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania:	1200 x 1200 dpi
Czcionki:	PCL (93 czcionek), PS3 (emulacja) (TrueType: 93 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: USB 2.0, dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® lub nowszy)

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kasetka na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 4 000 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 60 - 300 g/m ² Taca ręczna: 52 - 300 g/m ² Dupleks: 52 - 256 g/m ² - g/m ²

BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa
Ochrona sieci:	Włączanie/wyłączanie portów i protokołów, Obsługuje SSL, Obsługuje SNMPv3

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,78 kW Tryb gotowości: 43,4 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,89 W Współczynnik TEC*: 0,78 kWh
-------------	--

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE

2 x 550-arkuszowa kasetka na papier, 2000-arkuszowa kasetka dużej pojemności, 1 500-arkuszowa kasetka dużej pojemności, Zespół łącznika, Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy, Finisher na 3000 arkuszy z zszywaczem do 50 arkuszy, 4-cio półkowy mailbox, Szafka, Dysk twardy (320 GB), Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, Genuine Adobe® PostScript® 3™, zespół IPDS, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Czytnik kart NFC, Internal multi-fold unit, Attention light

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE


Toner standardowy:	Czarny: 51 000 wydruków Deklarowana wartość wydajności: Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19752
--------------------	---

Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda pomiaru ISO/IEC 19752

Print Speed

4 700

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

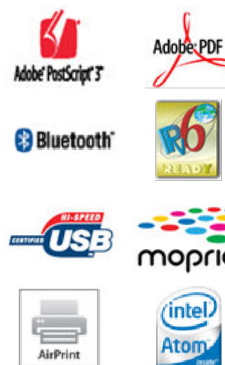

RICOH @Remote

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów.

Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.